


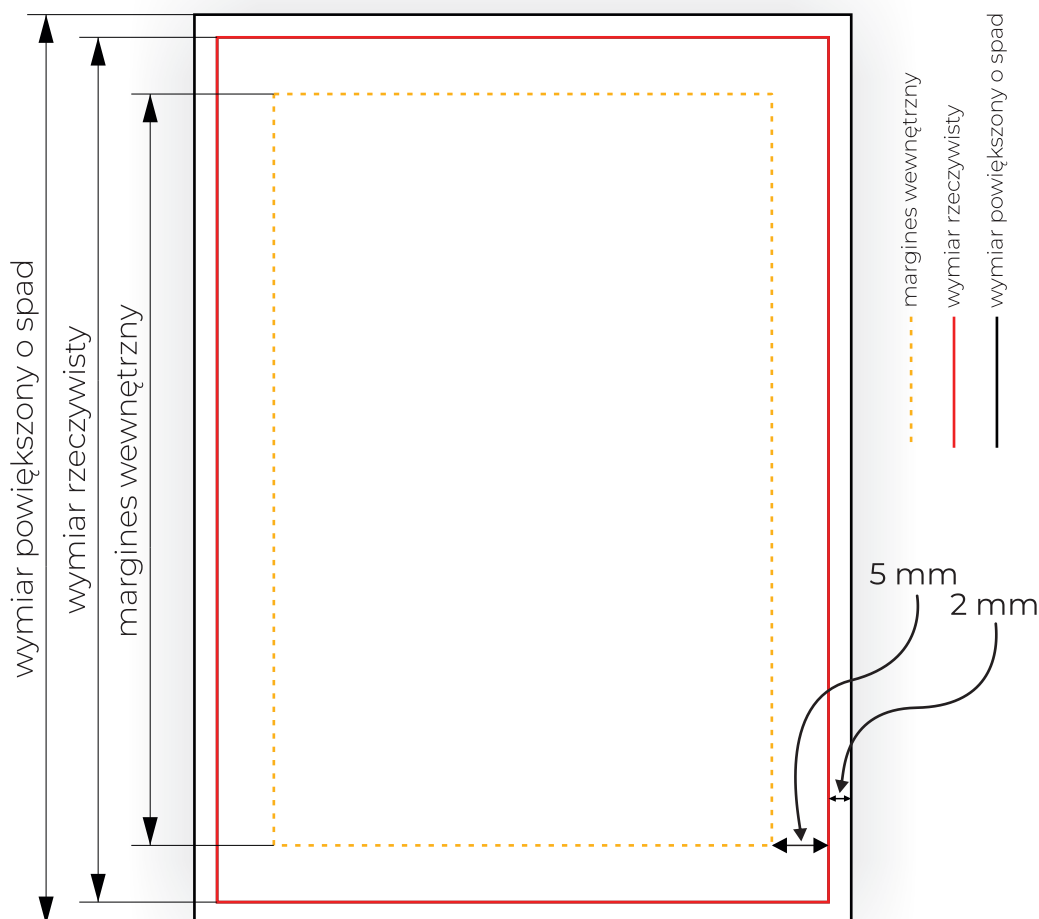

- Pamiętaj o spadach i marginesach.
Spady powinny wynosić 2 mm,
a marginesy co najmniej 5 mm.
- Tło powinno wychodzić na obszar spadu.
- Model kolorystyki powinien być ustawiony na CMYK.
- Pamiętaj, żeby czarny kolor był jako 100% black,
a nie składowym wszystkich kolorów.
(**dobrze:** C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%; **źle:** C:100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100%)
- Aby wydruk był jak najlepszy ustaw rozdzielczości
grafiki na minimum 300 DPI.
- Zamień wszystkie czcionki na krzywe!
- Preferujemy pliki w formacie PDF.
Po wcześniejszym uzgodnieniu obsłużymy również inne pliki.
- Nazwa pliku powinna wskazywać na zamawiającego
oraz co jest zamówione.
(**dobrze:** TopOffset-ulotka; **źle:** Druk1234)